M-MANU200484-01

I·O DATA

無線LANルーター

かんたんセットアップガイド

本紙では、本製品を使用してインターネットに接続するまでの手順を説明しています。
セットアップをはじめる前に、
●本製品を使わずにインターネットに接続できることを確認してください。その際、ご契約のプロバイダーからの資料の指示にしたがって、設定を行い接続をご確認ください。
●プロバイダーから配布されているPPPoE接続の接続ツール(フレッツ接続ツールなど)がインストールされている場合はアンインストールし、インターネットエクスプローラの接続設定で、「ダイヤルしない」に変更してください。
●パーソナルファイアウォールや、Windows標準のファイアウォールを利用している場合は、一時的にOFFにするか、許可する設定に変更してください。

1 無線LANルーターを設置する

① アンテナを2本取り付けます。

② モデムのLANケーブルを本製品の[INTERNET]ポートにつなぎます。

③ ACアダプターを本製品の[DC-IN]とコンセントにつなぎます。
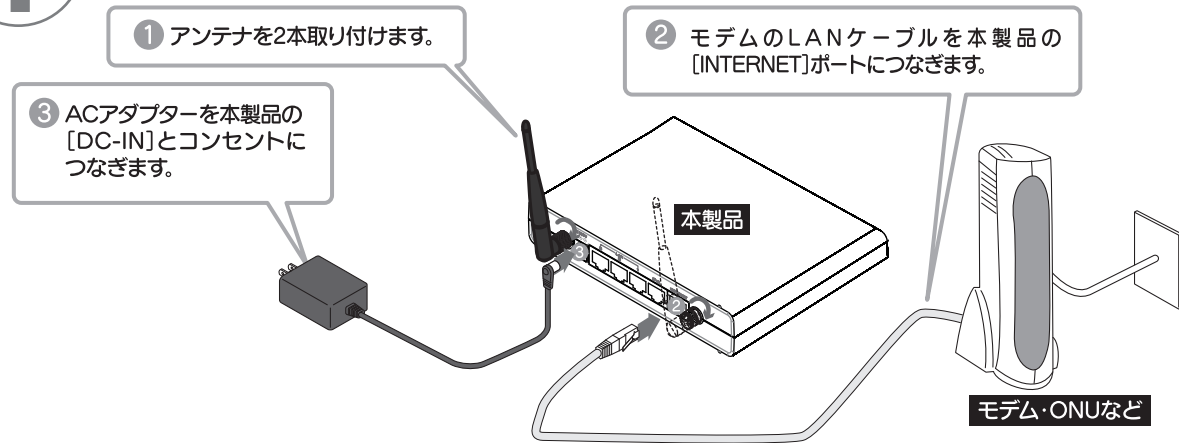
④ 本製品前面のランプが次のようになっていることを確認します。

ランプ	状態
[STATUS]ランプ	消灯
[INTERNET]ランプ	点灯または点滅
[WIRELESS]ランプ	点灯または点滅
[IPv6]ランプ	消灯
[LAN1～3]ランプ	消灯

注意 ●ランプが左記の状態にならない場合
モデムの電源、本製品の電源が入っているかを確認してください。またモデムと本製品をつないでいるLANケーブルがしっかりと奥まで差し込まれているかを確認してください。それでも解決できない場合は、サポートソフトCD-ROM内の【困ったときには】をご覧ください。

2 無線LANでインターネットに接続する

スタート Windowsの場合は、下の手順に沿って作業をすすめてください。
(MacOSやゲーム機をつなぐ場合は裏面の【参考】をご覧ください。)

注意 無線LAN内蔵パソコンで、無線LAN(ワイヤレス)スイッチがある場合はスイッチをONにしてから作業をすすめてください。
スイッチの有・無や場所については、パソコンによって異なりますので、パソコンの取扱説明書等でご確認ください。

① パソコンの電源を入れます。

② 本製品添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。

注意 右の画面が表示された場合は、[AUTORUN.EXEの実行]をクリックします。
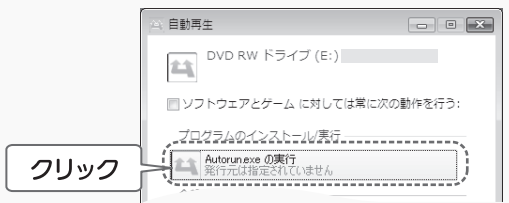
無線LANでインターネットに接続する(つづき)
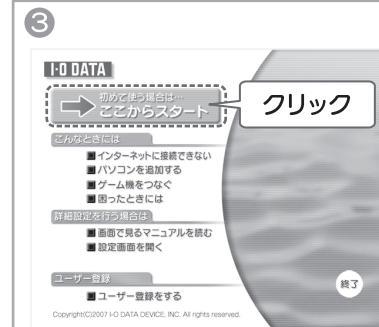
③ 左の画面が表示されますので、[ここからスタート]をクリックします。
キーボードなどに触れずにしばらくお待ちください。

●画面が表示されない!
[マイコンピュータ](または[コンピュータ])を開き、CD-ROMをダブルクリックしてください。

注意 右の画面が表示された場合は、[許可]をクリックします。
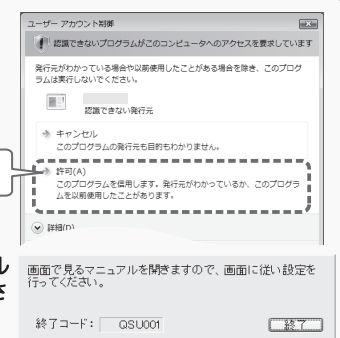
右の画面が表示された場合は、「画面で見るマニュアル」が開きますので、画面にしたがい設定を行ってください。

④ 左の画面が表示されたら、本製品前面のボタンを[STATUS]ランプが点滅するまで押します。(約3秒)　その後、数分お待ちください。

注意 右の画面が表示された場合は、[家庭]をクリックします。
次に、「ユーザーアカウント制御」が表示されますので、[続行]をクリックします。
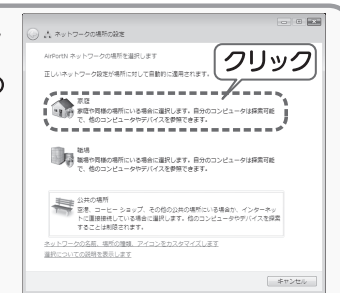
⑤ 表示される画面をご確認ください。

ホームページが表示された場合

設定画面が表示された場合

プロバイダから指定されたユーザーIDと接続パスワードを入力し、[設定]ボタンをクリックします。

これで設定は完了です。インターネットをお楽しみください。

●インターネットに接続できない!
[インターネットに接続できない]をクリックし、表示された画面の説明にしたがってください。
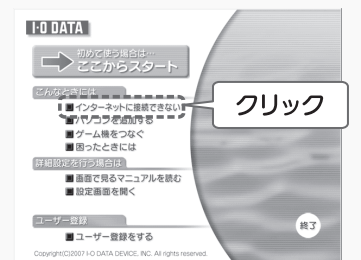
参考 ゲーム機などの接続方法

ご使用の機器の欄をご覧ください。　※PSP、PLAYSTATION 3、Xbox 360をご使用の場合でも、クイックスタートによるかんたん設定がご利用いただけます。
設定方法は、CD-ROM内の【画面で見るマニュアル】をご覧ください。(【画面で見るマニュアル】の見かたは、本紙下の【他の機器をつなぐには…】をご覧ください。)

●ニンテンドーDS/ニンテンドーDS Liteの場合

❶ ニンテンドーWi-Fiコネクション対応のソフトを起動し、Wi-Fiコネクション設定画面を起動します。
※詳しくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

❷ [Wi-Fi接続先設定]をタッチします。

❸

[Wi-Fi接続先選択]画面で、[接続先1～3]のうち「未設定」のひとつをタッチします。

❹ 本製品側の操作です。
本製品前面のボタンを[STATUS]ランプが点滅するまで押します。(約3秒)
ボタンを押した後、1分以内に設定を終えてください。

❺ [接続先設定]画面で、[アクセスポイントを検索]をタッチします。

❻

[アクセスポイントの一覧]画面で、[AirPortM]をタッチします。

❼

「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されたら、[はい]をタッチします。

これで、設定は完了です。インターネットに接続できます。

完了 [接続できない場合は再度 ❶ からやり直してください]

●iPod touchの場合

❶ メインメニューで、[設定]をタップします。

❷ 本製品側の操作です。
本製品前面のボタンを[STATUS]ランプが点滅するまで押します。(約3秒)
ボタンを押した後、1分以内に設定を終えてください。
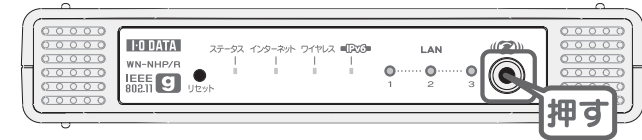
❸ [Wi-Fi]をタップします。

❹ [AirPortM]をタップします。

画面の左上に (Wi-Fiアイコン) が表示されたら設定完了です。

完了 [接続できない場合は再度 ❶ からやり直してください]

●Wiiの場合

❶ Wiiを起動します。

❷ 画面左下の[Wii]ボタンにカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

❸ 表示された画面で、[Wii本体設定]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

❹ [Wii本体設定1]画面が表示されますので、画面中央右の矢印にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

❺ [Wii本体設定2]画面が表示されますので、[インターネット]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

❻ [インターネット]画面が表示されますので、[接続設定]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

❼ [接続設定]画面が表示されますので、[接続先1～3]のうち「未設定」のひとつにカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

❽ 本製品側の操作です。
本製品前面のボタンを[STATUS]ランプが点滅するまで押します。(約3秒)
ボタンを押した後、1分以内に設定を終えてください。

❾ [接続先]画面が表示されますので、[Wi-Fi接続]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

❿ [アクセスポイントを検索]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

⓫ [接続したいアクセスポイントを選んでください。]と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

⓬

[AirPortM]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。
※アクセスポイントが見つからない場合は、[再検索]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

⓭ [この内容で保存します。よろしいですか?]と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

⓮ 「設定内容を保存しました。接続 テストを開始します。」と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

⓯ 「接続 テストに成功しました。」と表示されます。

→接続のみ行う場合は、[いいえ]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

→このままWii本体の更新を行う場合は、[はい]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

完了 [接続できない場合は再度 ❶ からやり直してください]

参考 他の機器をつなぐには…

次のような場合は、本製品添付のサポートソフトCD-ROMをご覧ください。

●パソコンを追加する場合
・無線LAN子機を追加する場合
・LANケーブルでつなぐ(有線LAN接続)場合
・Mac OSで接続する場合
●ゲーム機(PSP、PLAYSTATION 3、Xbox 360)を無線LAN接続する場合

●その他本紙や【必ずお読みください】に記載されていない次のような場合
・ポートを開放したい(ネットワークゲームのためサーバーを公開するためなど)
・セキュリティー設定(暗号化の設定)を自分で行いたい
・無線LANアクセスポイント(AP)として使いたい
・ダイナミックDNSを使いたい

サポートソフトCD-ROMを見る方法

Windowsの場合
①サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。
②自動で表示されるメニュー画面から、以下をクリックします。
パソコンを追加する場合…[パソコンを追加する]
ゲーム機をつなぐ場合…[ゲーム機をつなぐ]
その他の情報を見る場合…[画面で見るマニュアルを読む]
③表示された説明にしたがって、設定してください。

Mac OSの場合
①サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。
②CD-ROMを開き、[MANUAL.HTM]をクリックします。
③無線LANルーター画面で見るマニュアルの以下をクリックします。
パソコンを追加する場合…[子機を追加する場合はここをクリック]
ゲーム機をつなぐ場合…[こんな使い方をしたいときは]の[ゲーム機をつなぐ]
その他の情報を見る場合…[こんな使い方をしたいときは]
④表示された説明にしたがって、設定してください。

参考 IPv6ポートの使い方

本製品背面の[IPv6ポート]につなぐだけですぐに使えます。

接続できる機器:フレッツ・ドットネット、フレッツv6アプリに対応した機器。
(4thMEDIA、オンデマンドTVなどの映像配信チューナ(セットトップボックス))
※IPv6ポートに接続した機器ではルーターの各種機能はご利用いただけません。
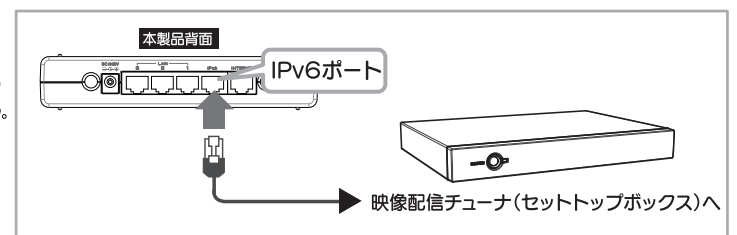
本製品に関するQ&Aや最新のソフトウェアを弊社ホームページで随時公開しております。
こちらもご参考ください。

製品Q&A ⇒ http://www.iodata.jp/support/
最新ソフトウェア ⇒ http://www.iodata.jp/lib/

本社サポートセンター:〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ:http://www.iodata.jp/support/
2008.1.1 発行